

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3
<b>Пример вызова метода с помощью SoapUI</b> .....	3



# Авторизация

Метод: **Authenticate**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
login	Логин
password	Пароль

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Authenticate xmlns="http://streamline/">
      <login>string</login>
      <password>string</password>
    </Authenticate>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
ErrorMessage	Возможные ошибки при авторизации

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateResponse xmlns="http://streamline/">
      <AuthenticateResult>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
      </AuthenticateResult>
    </AuthenticateResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


## Пример вызова метода с помощью SoapUI

[SoapUI](#) - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Это приложение для


тестирования веб-сервисов сервис-ориентированных архитектур (SOA) и передачи состояний представлений (REST).

Вызов метода с помощью SoapUI:


1. Создать новый SOAP-проект (при необходимости):

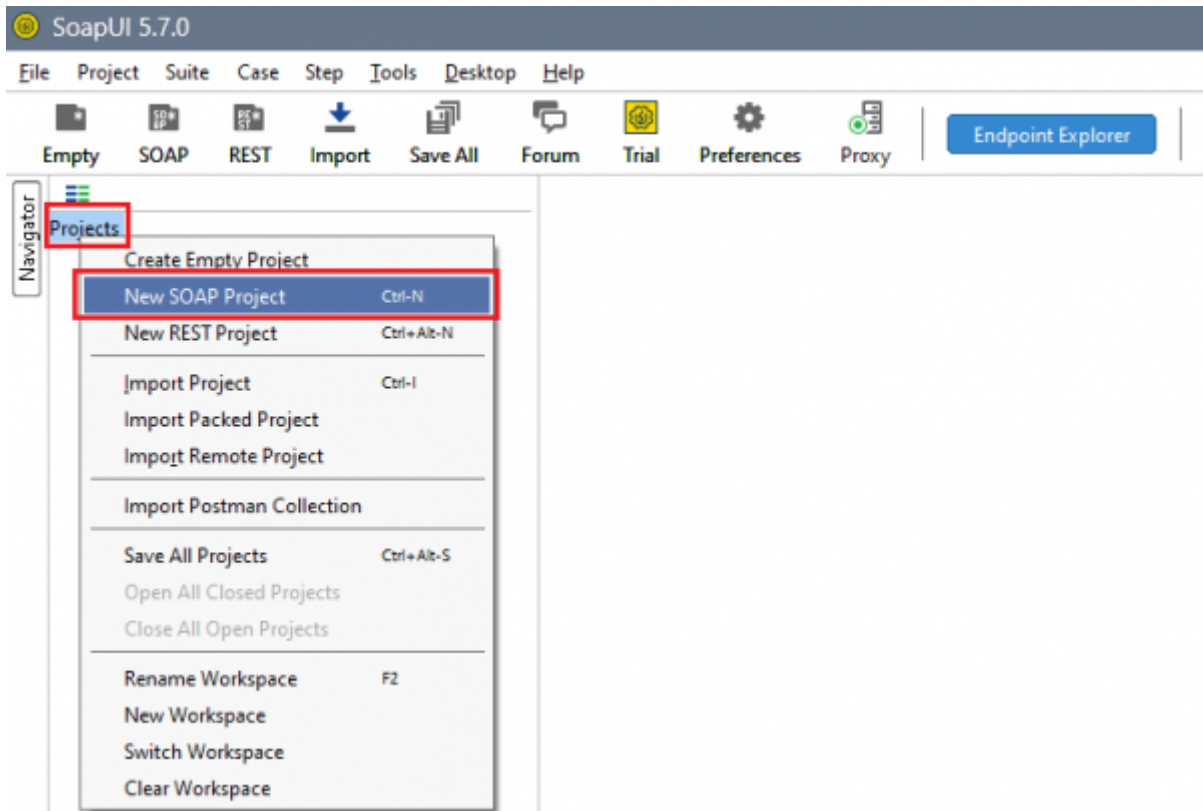


2. Назвать проект и добавить необходимый WSDL-файл Системы. В WSDL-файл добавить **components/services/login.asmx** со страницы [Описание методов API](#):

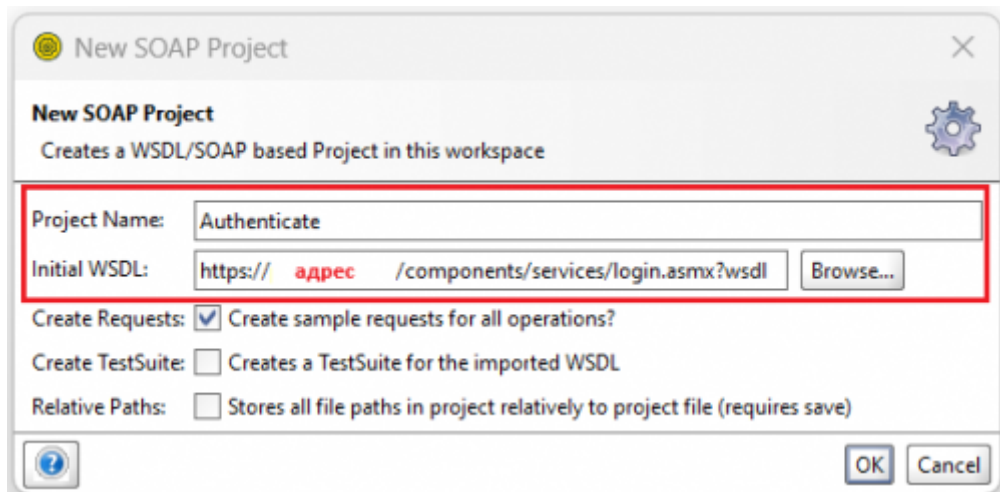


В открывшихся папках использовать метод из папки LoginSoap12.




3. В методе **Authenticate** создать новый запрос и назвать его:

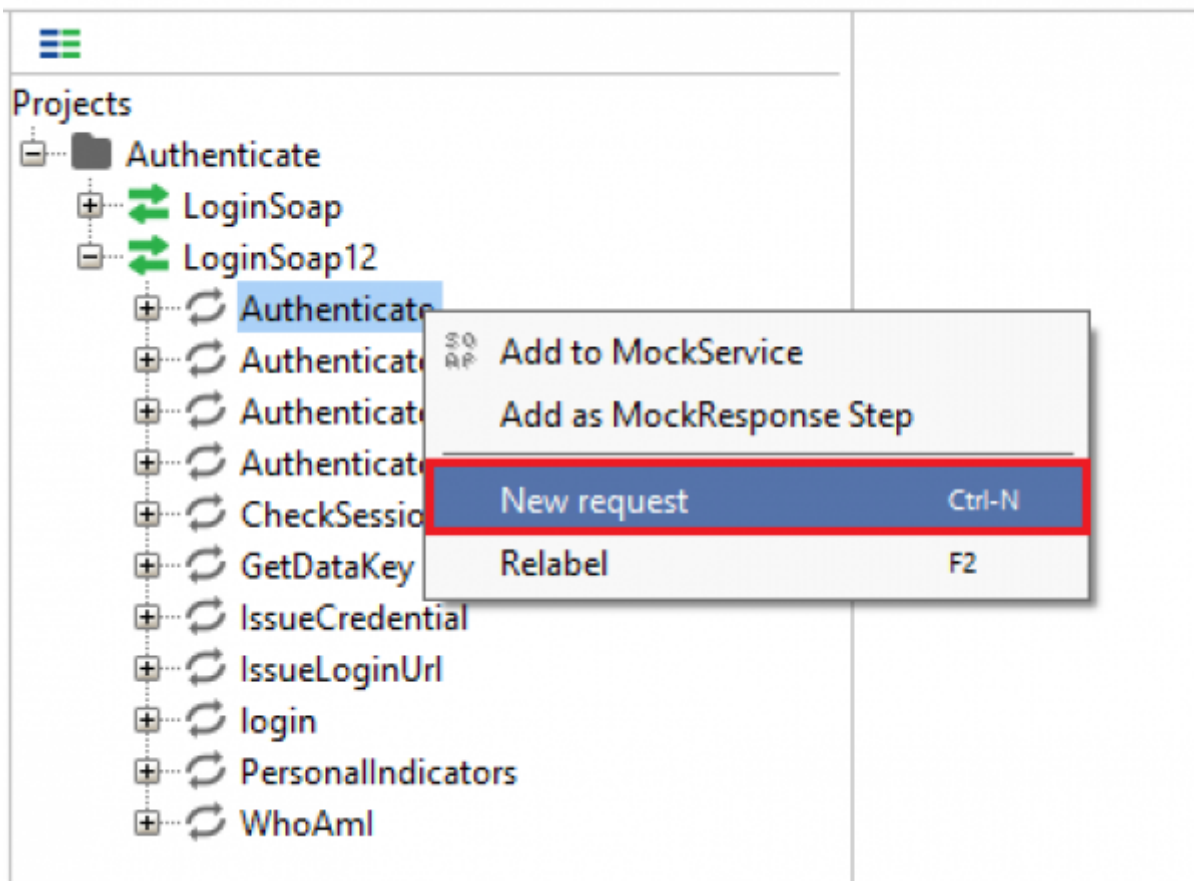

4. В открывшемся окне запроса в передаваемых параметрах указать логин и пароль необходимого пользователя:

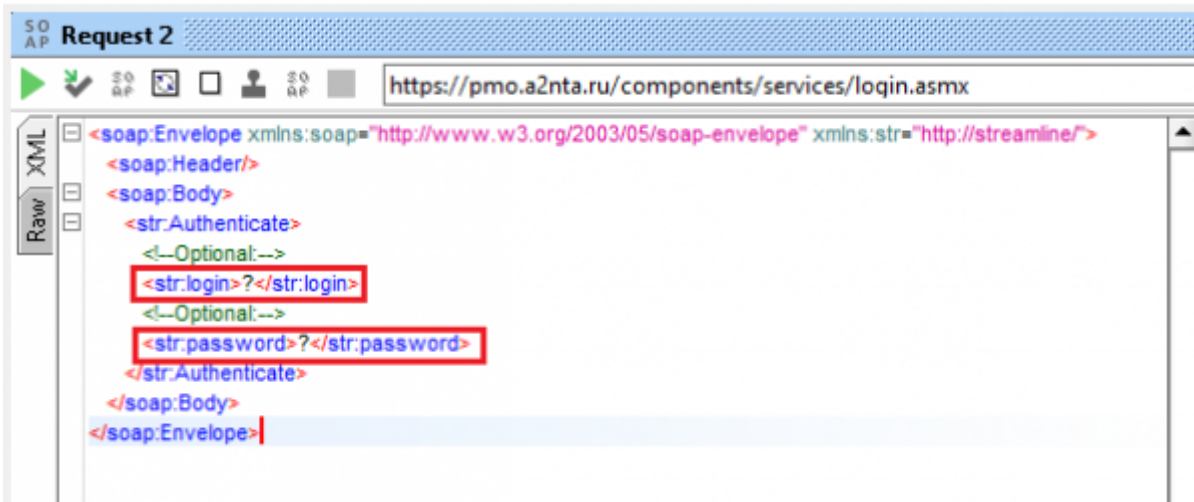

5. После нажатия на кнопку при правильно сработанном методе появится код 200 и строка с возвращаемыми параметрами - в данном случае параметры ASPNETSessionId и ErrorMessage, которые можно использовать для работы с другими методами API:

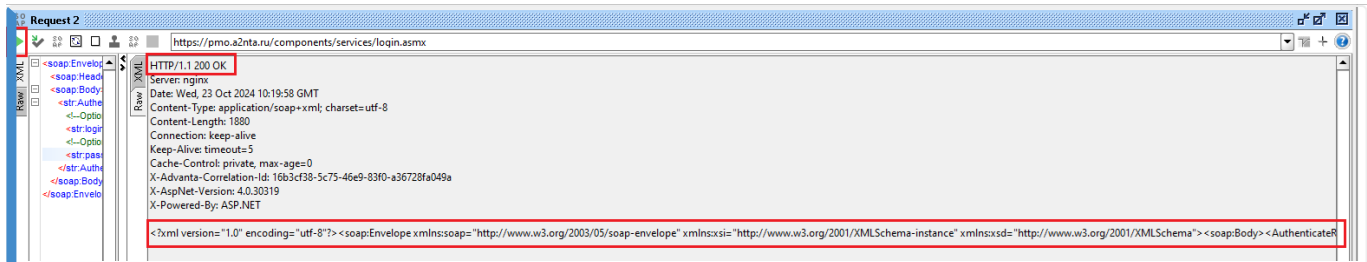

В SoapUI все возвращаемые параметры располагаются в одну строчку. Для удобства использования можно дополнительно копировать возвращаемые параметры в текстовый редактор.

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/authenticate?rev=1729680324>

Last update: **23.10.2024 10:45**

