

Содержание


- Шаг 1. Создать и заполнить системный справочник** 4
 - Важно! 4
- Шаг 2. Создать и заполнить обычный справочник** 4
- Шаг 3. Создать OLAP-куб и настроить его** 5
 - 3.1 Новый шаблон и измерения куба 5
 - 3.2 Показатель-запрос из системного справочника 5
 - 3.3 Показатель-запрос из обычного справочника 5
 - 3.4 Показатель-формула, чтобы посчитать 5

Кейс: Использование константы из справочника в OLAP-кубе

Частый кейс: нужно сопоставить (перемножить, поделить, сравнить) одни значения с другими.

Предположим, мы хотим посчитать цену отгруженного товара.

Разберемся на яблоках. 😊



Чтобы всё получилось, как надо, нам нужно 2 справочника:

- системный справочник
- и обычный.

Системный справочник содержит какие-то константы или, по крайней мере, значения, актуальные на протяжении какого-то времени.

Например:

Дата записи	Фрукт	Цена за ед.
01.01.2010	Яблоки	10
01.01.2018	Яблоки	50

И обычный справочник, с информацией об объёмах проданного товара:

Дата записи	Фрукт	Единиц
01.06.2013	Яблоки	2
02.03.2015	Яблоки	3
30.12.2017	Яблоки	1
10.02.2018	Яблоки	4
29.10.2018	Яблоки	2
16.07.2019	Яблоки	1

Предположим, что мы хотим узнать, сколько всего мы заработали на всех поставках суммарно. Для этого нужно перемножить цену на яблоки, актуальные на определённые даты, с объёмом проданных яблок.

Как это сделать в ADVANTA?

Шаг 1. Создать и заполнить системный справочник


Системный справочник			
Даты записей	Реквизит-классификатор	Число	...

- Администрирование → Структура базы данных → Справочники → создать новый справочник.
 - Использовать дату – Да, ручной ввод.
 - Структура записей справочника – Горизонтальный список.
 - Остальные значения – оставить по умолчанию.
- [Привязать этот справочник](#) к объекту «Система в целом».
- [Добавить в справочник реквизит-классификатор](#), который будет однозначно связывать его с другими справочниками.
В «яблочном» примере – это [реквизит-классификатор](#) «Фрукты».
- Заполнить значения этого справочника:
 - Администрирование → Структура базы данных → Справочники → напротив нужного справочника
 - Добавить/изменить необходимые записи.

Важно!

Даты в этом справочнике должны быть более ранними, чем те, которые будут в обычном, куда пользователи будут [делать записи](#). В противном случае, даты друг друга «не найдут».

Шаг 2. Создать и заполнить обычный справочник

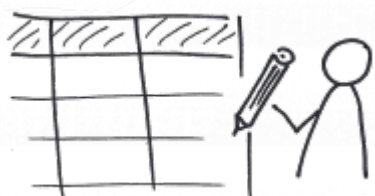

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → [создать новый справочник](#).
В настройках справочника ориентируйтесь на свои бизнес-процессы и удобство пользователей.
2. [Настроить справочник по всем стандартным канонам](#).
3. [Добавить в справочник реквизит-классификатор](#), который будет однозначно связывать его с системным справочником.
В «яблочном» примере – это [реквизит-классификатор](#) «Фрукты».
4. Заполнить значения этого справочника:
 1. пригласить пользователей заполнить значения справочника;
 2. импортировать записи справочника;
 3. настроить [форму и собирать данные](#) от пользователей.


Шаг 3. Создать OLAP-куб и настроить его

3.1 Новый шаблон и измерения куба

3.2 Показатель-запрос из системного справочника

3.3 Показатель-запрос из обычного справочника

3.4 Показатель-формула, чтобы посчитать

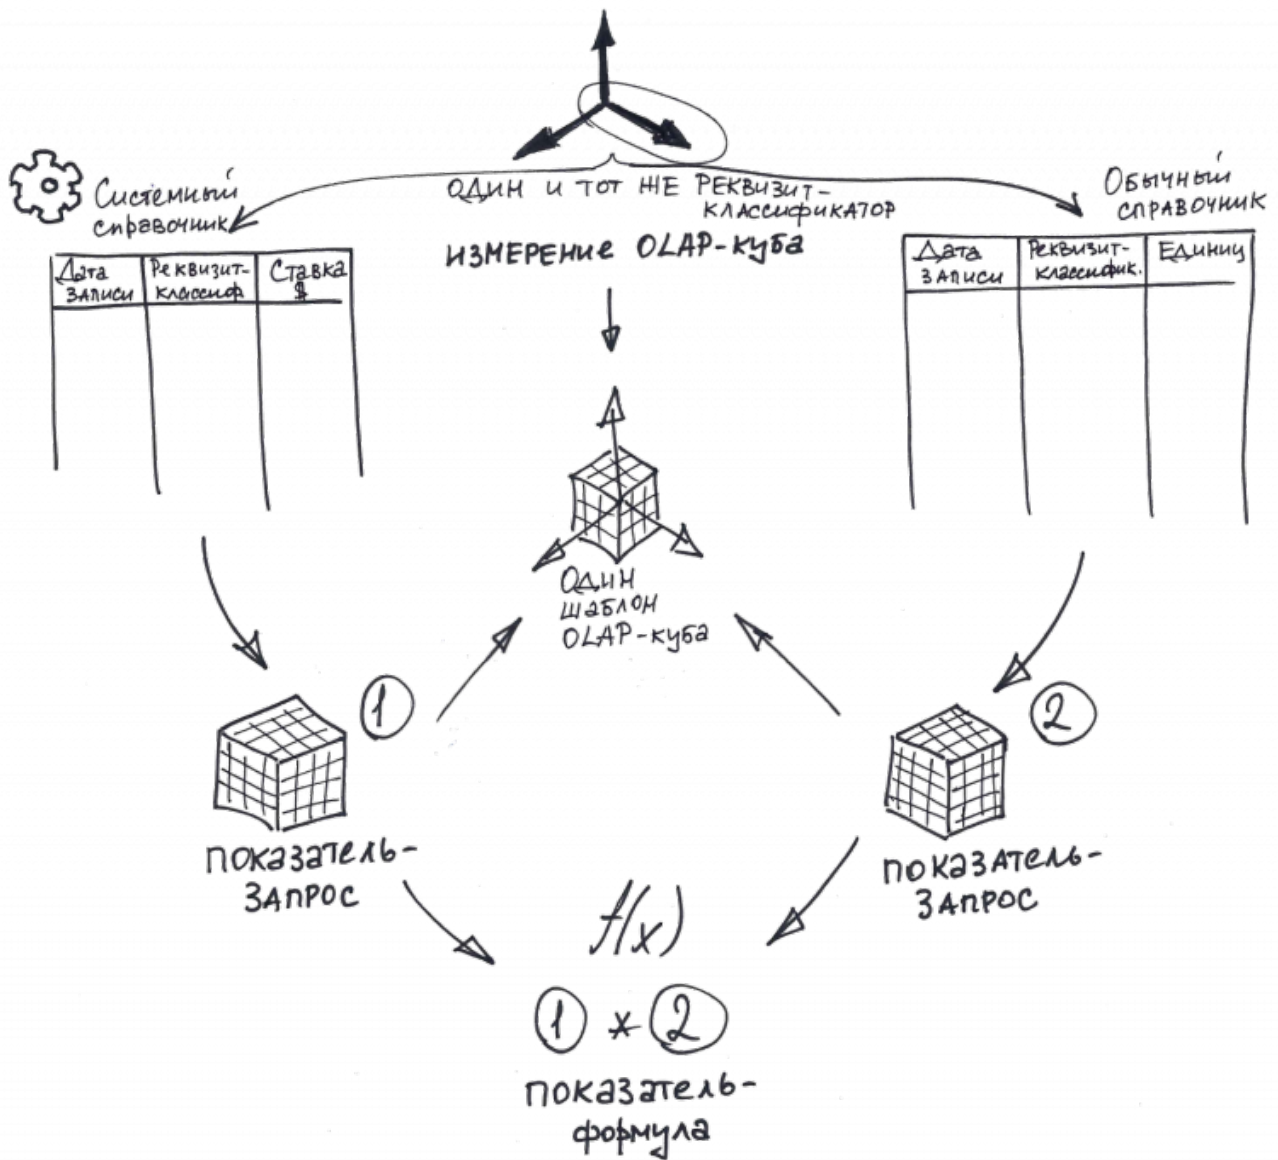

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/olap/case_system_table?rev=1563424369

Last update: 18.07.2019 04:32

