

Содержание

| | |
|---|---|
| Что такое "наследуемый реквизит" | 3 |
| Логика настройки | 4 |
| Как настроить | 4 |
| Настройка для родителя | 5 |
| Настройка для дочерних объектов | 5 |

Наследуемые реквизиты

[настройка](#)

Что такое "наследуемый реквизит"

Это реквизит, значения которого вносятся в объекте, стоящем по иерархии выше, но значение которого «спускается» на дочерние объекты. Причём значение этого реквизита в рамках дочерних объектов менять нельзя.

Это может быть нужно, например, для того, чтобы сохранялись сквозные данные по всем объектам папки проекта. Или чтобы пользователи, которые имеют доступ только к объектам внизу иерархического дерева могли увидеть часть информации из вышестоящих объектов.

Например, в системе есть два [типа объектов](#):

- Проект внедрения;
- Подзадача.

В обоих типах объектов есть реквизит-классификатор «Тип проекта».

В типе объекта «Проект внедрения» у этого реквизита включена опция «Наследовать в дочерние объекты».

При создании нового проекта с типом «Проект внедрения» в значении реквизита «Тип проекта» было выбрано «Выполнение услуг».

Это означает, что **уже в момент создания дочернего проекта** с типом «Подзадача» в нём будет автоматически выставлено значение реквизита «Тип проекта». Причём вручную его изменить будет нельзя.

| Реквизиты | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Добавить | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Название | Тип | Обязательный | Автосумма | Среднее | Показывать | Измерение | Наследовать в дочерние объекты | Наследовать в справочники как измерение OLAP | Условный | Условие | Возможность блокировать | |
| Изменить | Удалить | ↓ | Жизненный цикл ППР | Процесс | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Изменить | Удалить | ↑ | Цель/ Описание | HTML | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Рисунок 1 – Функциональность «Наследовать в дочерние объекты» в настройках реквизитов у объекта.

Сделать наследуемый реквизит возможно только для следующих типов реквизитов:

- [дата](#);
- [реквизиты-классификаторы](#);
- [процесс](#);
- [число](#).

См. также [особенности отображения наследуемого реквизита-процесса](#).

Логика настройки

Наследуемый реквизит должен быть указан и в родительском, и в дочернем объекте.

Значение передаются только на 1 уровень ниже. ⇒ Для каждого объекта, который участвует в выстроенной вами иерархии, этот реквизит должен быть указан и корректно настроен.

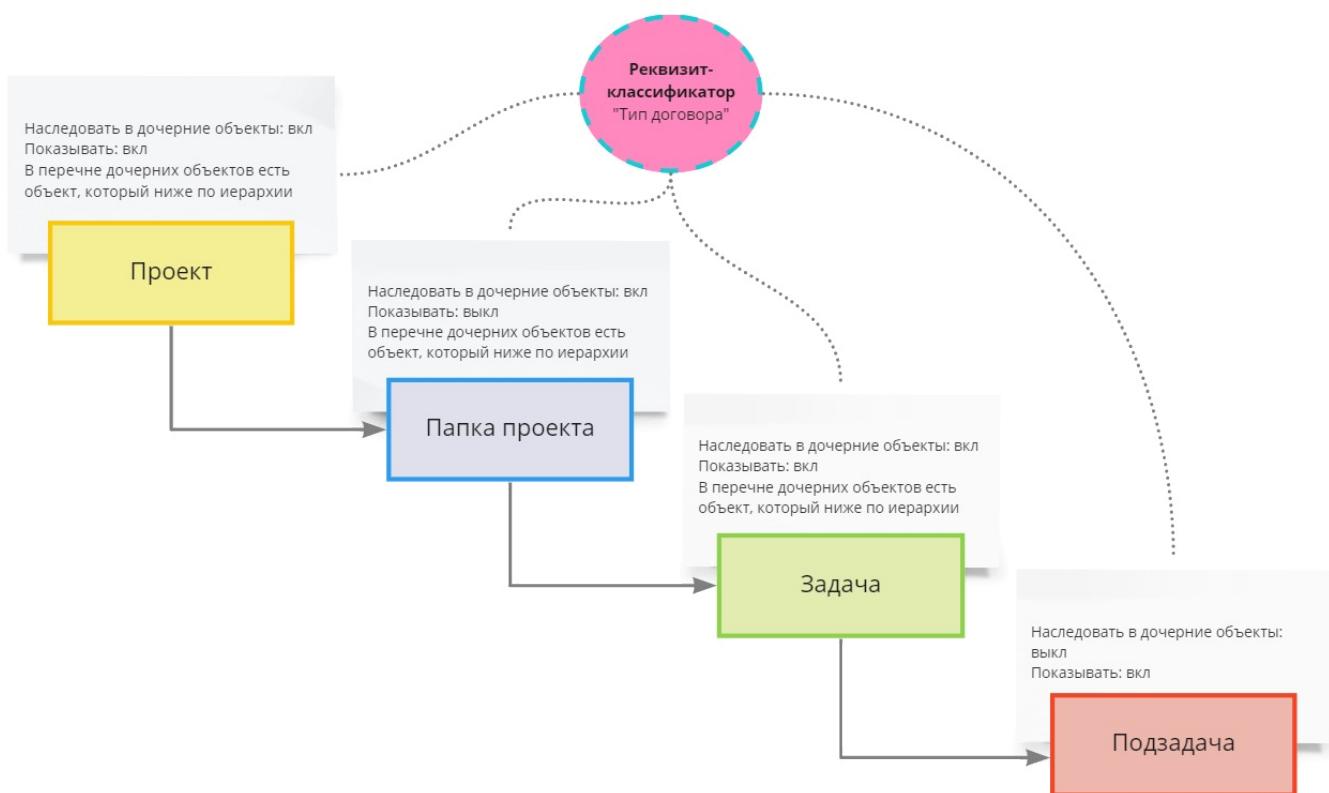


Рисунок 2 – Пример настройки наследуемого реквизита-классификатора.

Как настроить

Настройка доступна только для пользователя с ролью администратора.

Определите, какие типы объектов участвуют в вашей иерархии. Подумайте над тем, с какого по какой объект должен быть нужный вам наследуемый реквизит. В каждом объекте, который в этой иерархии участвует перечень и последовательность типов объектов, где должен быть

наследуемый реквизит.

Последовательно в каждом объекте, который участвует в этой иерархии, сделайте соответствующие настройки.

Настройка для родителя

1. Администрирование → Объекты → выберите самый «верхний» объект, тот, куда будут вноситься данные в реквизит.
2. Если *дерево проекта* еще не выстроено. Проверьте, что в списке дочерних объектов есть тот, который предполагается нижестоящим по вашей иерархии.
3. При необходимости *создайте новый реквизит, привяжите реквизит к объекту*.
4. В списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив того, реквизита, который должен наследоваться, нажмите «*Изменить» → поставьте чек-бокс **«Наследовать в дочерние элементы»**

Настройка для дочерних объектов

1. Администрирование → Объекты → выберите дочерний объект – следующий за тем, в котором был указан наследуемый реквизит.
2. Если *дерево проекта* еще не выстроено. Проверьте, что в списке родительских/дочерних объектов есть тот, который предполагается вышестоящим/нижестоящим по вашей иерархии.
3. *Привяжите реквизит к объекту*.
4. Настройте наследование:
 - Если этот объект – **не последний в иерархии** и реквизит должен наследоваться далее, **ТО**:
 - в списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив наследуемого реквизита, нажмите «Изменить» → поставьте чек-бокс **«Наследовать в дочерние элементы»**.
 - Если этот объект – **последний в иерархии** и реквизит далее наследоваться НЕ должен, **ТО**
 - не вносите изменения в настройки реквизита.
5. Настройте отображение реквизита.
 - Если **отображать** реквизит в карточке объекта, **ТО**:
 - не вносите изменения в настройки реквизита.
 - Если **НЕ отображать** реквизит в карточке объекта, **ТО**:
Например, если этот реквизит нужен только для отчётности.
 - в списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив наследуемого реквизита, нажмите «Изменить» → снимите чек-бокс **«Показывать»**.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/inherit_requisites

Last update: 28.10.2025 11:13

