

Содержание

Из чего формируется подписка пользователя 3

Что такое подписка

из коробки, настройка, через тсл

Каждое изменение в объекте – это какое-то событие. И вы можете узнавать об этих событиях с помощью **подписки**.

Подписка – сознательный выбор пользователя получать уведомление о событиях в [Ленте событий](#) или [по e-mail](#).¹⁾

Вы не получите уведомления о тех событиях, которые вы инициировали сами, даже если вы на них подписаны.


Из чего формируется подписка пользователя

- Из [автоподписки на события](#) – из настроек роли объекта.

Например, у пользователя роль «Руководитель» на Проекте_1 и Проекте_2. И при внесении изменений в этих проектах, он получит оповещения, даже если он вручную на изменения в этих проектах не подписывался.

- Из "ручной" подписки – когда вы сами подписываетесь на изменения по какому-то объекту.

Подписка может касаться как самого объекта, так и дочерних.

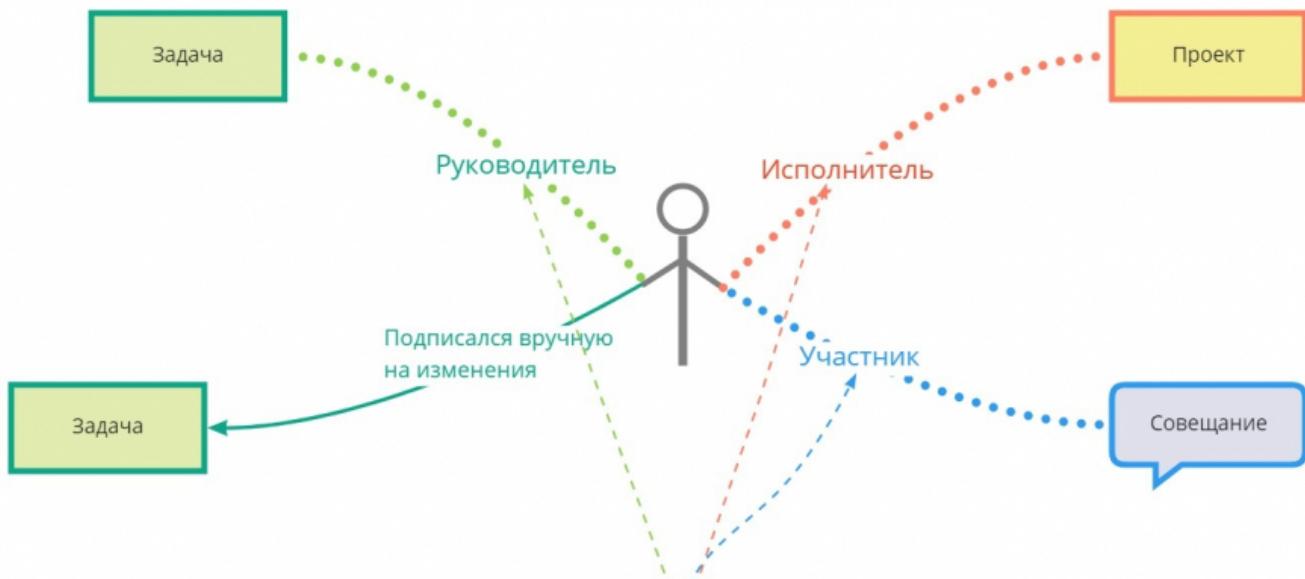

Роли, у каждой из которых свои правила подписки

Если у пользователя нет прав на какой-то объект системы, то уведомления по этому объекту ему не приходят.

Например, если пользователь:

1. подписан на события по справочникам проекта, и к одному из справочников доступа у него нет, то уведомления по этому справочнику он получать не будет;
2. перестал обладать правами на объект, на который был ранее подписан, то уведомления по этому объекту пользователь больше не получает.

¹⁾

В рамках одной подписки пользователь может получить несколько уведомлений, возникающих при разных сценариях.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/subscribe/about>

Last update: **23.10.2025 11:14**